Listino prezzi

n. 33 del 01/04/2011

Toyo Tires

Assistenza globale in tempo reale

Toyo Italia mette al centro della propria missione la completa soddisfazione delle esigenze del cliente. Servizi veloci e puntuali, sia nel pre che nel post vendita, caratterizzano un servizio all'insegna dell'assistenza globale.

Nel 2008 Toyo Italia ha inaugurato la nuova struttura di Collesalvetti (Livorno), dotata di una capacità nettamente superiore rispetto alla sede precedente. Il magazzino può contare su una superficie di 12.500 mq con una capienza di 150.000 pneumatici. Una svolta strategica che trasforma la filiale italiana nel secondo più grande centro di smistamento e distribuzione d'Europa.

Customer care

Le vostre esigenze sono le nostre esigenze

Toyo Italia dedica una speciale attenzione al rapporto con i rivenditori. Il contatto con l'azienda è facile e veloce. Il servizio clienti, ai numeri 0586.962243 e 0586.962283, risponde a ogni richiesta di informazioni.

Nel sito internet dell'azienda, www.toyo.it, è possibile visionare il catalogo completo dei prodotti, approfondire le tecnologie costruttive, conoscere i servizi offerti e la rete dei rivenditori autorizzati.

Fig. 1.1: Simulazione di slalom

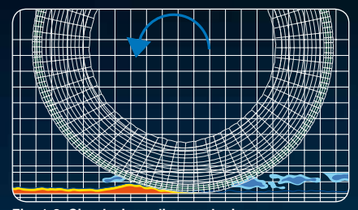

Fig. 1.3: Simulazione di aquaplaning

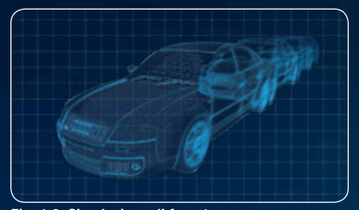

Fig. 1.2: Simulazione di frenata

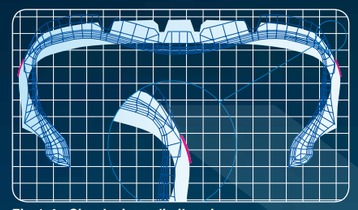

Fig 1.4: Simulazione di vibrazione

Toyo Tires
Leader in tecnologia esclusiva

CASPAN (Computer Aided Simulator of Pattern Noise).

È l'esclusivo sistema di simulazione computerizzata Toyo. Serve a testare il rumore di rotolamento in base ai disegni e alle mescole, alle varie velocità. È così possibile progettare e realizzare pneumatici che uniscono la migliore resistenza all'aquaplaning al comfort di marcia e alla silenziosità.

DSOCC II (Dynamic stability optimized contact theory).

Dalla teoria di stabilità dinamica di contatto, Toyo ha derivato questo programma di analisi tridimensionale. Lo scopo è ottimizzare la struttura e il profilo dei pneumatici. Il programma misura le tensioni esterne e la superficie di contatto con la strada, riducendo le deformazioni di cinture e tallone.

Jointless Cap Belt (Cintura di sommità senza giunzioni).

Toyo è una delle primissime aziende ad avere introdotto questa tecnologia costruttiva.
Si tratta di una particolare processo produttivo che garantisce pneumatici dalla eccezionale uniformità di rotolamento e dall'assenza di vibrazioni. Notevoli sono i benefici per la silenziosità e il comfort

ADSATT (Automotive dinamyc simulation to advanced tire technological).

L'esclusivo sistema di simulazione dinamica per l'ottimizzazione dei pneumatici anteriori e posteriori. Simulando le reali condizioni di impiego direttamente sul veicolo, si ottengono gomme capaci di rispondere in modo attivo a ogni fondo stradale, al variare degli stili di guida e della temperatura.

T-mode. La tecnologia a portata di tutti

T-mode è il brevetto esclusivo Toyo che integra le simulazioni di guida del software ADAMS con le simulazioni di design STACS, CASPAN e DYTRAN. La simulazione di guida esamina la trazione e il movimento del pneumatico sotto ogni singolo aspetto, dal cambio di direzione alla frenata.

Basata su una evoluzione della tecnologia DSOCC II (il software di analisi tridimensionale creato da Toyo nel 1995), la simulazione di design analizza il pneumatico scientificamente, permettendo di ottimizzarne la struttura, il profilo e i materiali di cui è composto. Grazie alla combinazione di questi diversi aspetti, T-mode rappresenta una tecnologia unica, che assicura ai pneumatici Toyo il primato assoluto in fatto di prestazioni e affidabilità.

Toyo Tires
La prospettiva superiore

La tecnologia Toyo è riconosciuta come una delle più avanzate nel settore. La rivista specializzata Tire Review ha classificato per otto volte Toyo al primo posto per qualità di prodotto, basandosi su indagini condotte presso i rivenditori autorizzati.

Un risultato conquistato sul campo, con anni di ricerca e progettazione che hanno visto l'utilizzo di tecniche computerizzate esclusive, come il sistema T-Mode, che integra simulazioni di guida e design. Dal 1946, Toyo è sulla strada con le migliori prestazioni possibili.

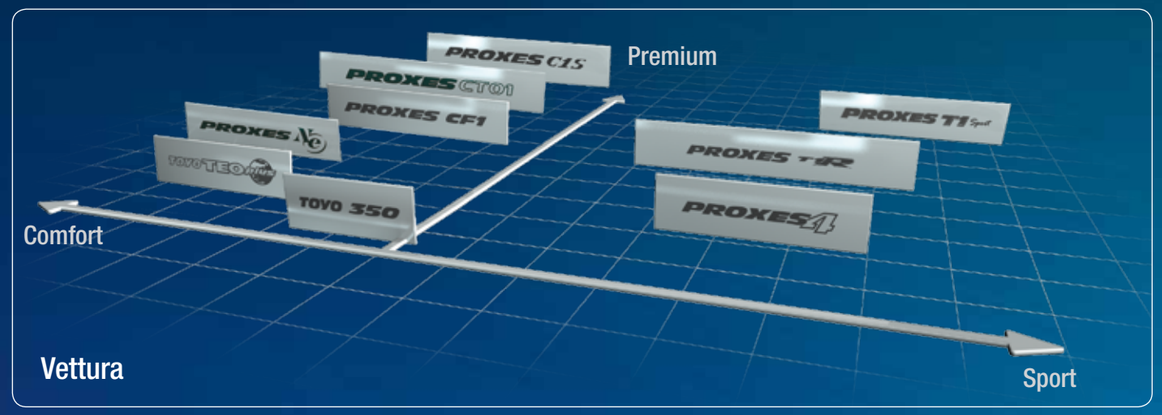
PROXES C1S
PROXES C1 01
PROXES CF1
PROXES NE
TOYO TEO PLUS
TOYO 350
PROXES T1 Sport
PROXES T1R
PROXES 4
Premium
Comfort
Vettura
Sport

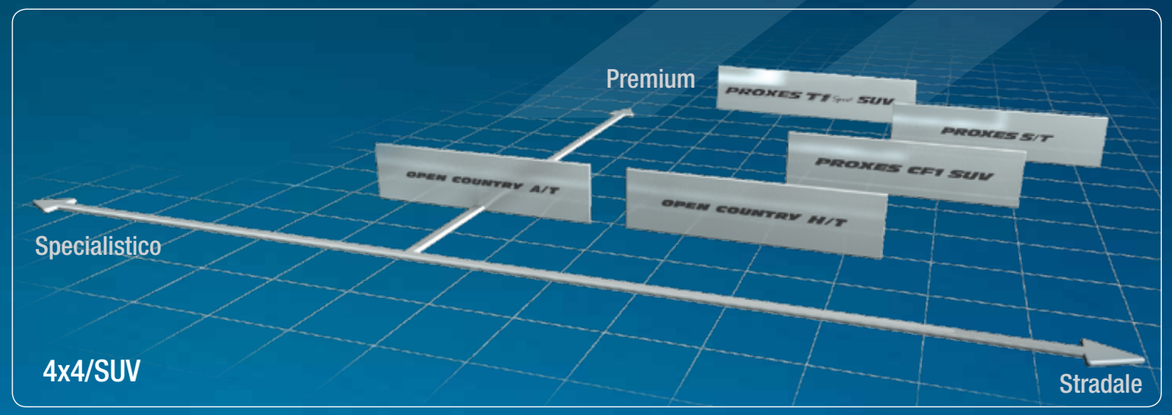
Premium
PROXES T1 Sport SUV
PROXES S/T
PROXES CF1 SUV
OPEN COUNTRY A/T
OPEN COUNTRY H/T
Specialistico
4x4/SUV
Stradale

PROXES
TOYO
PROXES T1R
PROXES T1Sport
NEW
PROXES 4
PROXES C1S
NEW
PROXES NE
PROXES CF1
TOYO Teo Plus
TOYO 350

PROXES
OPEN COUNTRY
PROXES T1Sport SUV
NEW
PROXES S/T
PROXES CF1 SUV
OPEN COUNTRY H/T
OPEN COUNTRY A/T

Pneumatici vettura

310

330

Ruotini di scorta

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
115 / 70	D14	88 M	E60	TL		59,00	70,80
115 / 70	D15	90 M	E60	TL		72,00	86,40
125 / 70	D16	96 M	E08	TL		94,00	112,80
135 / 80	D16	101 M	E08A	TL		100,00	120,00

Serie 80 R SR TR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
175	R13	86 T	310	TL		83,00	99,60
155	R14	80 S	310	TL		79,00	94,80
135	R15	72 S	310	TL		69,00	82,80
155	R15	82 S	310	TL		85,00	102,00
135 / 80	R13	70 T	330	TL		51,00	61,20
145 / 80	R13	75 T	350	TL		61,00	73,20
155 / 80	R13	79 T	350	TL		65,00	78,00
165 / 80	R13	83 T	350	TL		73,00	87,60
165 / 80	R13	87 R	350	TL	RNF	84,00	100,80
165 / 80	R14	85 T	330	TL		81,00	97,20
175 / 80	R14	88 T	350	TL		88,00	105,60
185 / 80	R14	91 T	330	TL		95,00	114,00
185 / 80	R14	95 R	330	TL	RNF	100,00	120,00
165 / 80	R15	87 T	330	TL		86,00	103,20

Serie 70 SR TR HR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
145 / 70	R 13	71 T	330	TL		61,00	73,20
155 / 70	R 13	75 T	350	TL		59,00	70,80
165 / 70	R 13	79 T	350	TL		69,00	82,80
165 / 70	R 13	79 H	TYTE+A	TL		92,00	110,40
175 / 70	R 13	82 T	350	TL		77,00	92,40
175 / 70	R 13	82 H	TYTE+A	TL		104,00	124,80
185 / 70	R 13	86 T	350	TL		89,00	106,80
185 / 70	R 13	86 H	TYTE+A	TL		115,00	138,00
165 / 70	R 14	85 T	350	TL	RNF	79,00	94,80
175 / 70	R 14	88 T	350	TL	RNF	88,00	105,60
175 / 70	R 14	84 H	TYTE+A	TL		113,00	135,60
185 / 70	R 14	88 T	350	TL		96,00	115,20
185 / 70	R 14	88 H	TYTE+A	TL		119,00	142,80
195 / 70	R 14	91 T	350	TL		107,00	128,40
195 / 70	R 14	91 H	TYTE+A	TL		139,00	166,80
205 / 70	R 14	95 T	330	TL		117,00	140,40
205 / 70	R 14	95 H	TYTE+A	TL		166,00	199,20

350

330

TOYO TEO plus

Confortevole e silenzioso

Progettato per una guida confortevole e rilassata, Teo Plus è il nuovo pneumatico comfort, che riduce la rumorosità del rotolamento grazie alla combinazione del sistema “Silent Wall” con uno strato protettivo in grado di assorbire le vibrazioni. Il rumore dovuto al passaggio dell’aria tra le scanalature viene sensibilmente ridotto dalla fitta dentellatura, mentre le fenditure laterali ravvicinate favoriscono un contatto più “morbido” con l’asfalto e preservano la rigidità del tallone.

“Silent Wall” (brevettato)
Riduce il rumore ostacolando il passaggio dell’aria dalle scanalature, grazie a una fitta lamellatura.

“Closed Shoulder Slit”
Riduce il rumore del rotolamento grazie a un contatto morbido con le superfici stradali.
Previene l’usura del tallone mantenendo la rigidità dei blocchi.

“Rid Type Design”
Il disegno riduce il rumore da rotolamento.



“Noise Protection Sheet”
Un ulteriore strato protettivo riduce i rumori minimizzando le vibrazioni trasmesse dall’asfalto.
Fitta lamellatura all’interno delle scanalature.

PXNE

TAJ38

Serie 65 TR HR VR WR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
155 / 65	R 13	73 T	350	TL		62,00	74,40
165 / 65	R 13	77 T	350	TL		66,00	79,20
175 / 65	R 13	80 T	350	TL		77,00	92,40
155 / 65	R 14	75 T	350	TL		71,00	85,20
165 / 65	R 14	79 T	350	TL		72,00	86,40
175 / 65	R 14	86 T	350	TL	RNF	75,00	90,00
175 / 65	R 14	82 H	CF1	TL		100,00	120,00
175 / 65	R 14	82 T	PXNE	TL		96,00	115,20
185 / 65	R 14	86 T	350	TL		84,00	100,80
185 / 65	R 14	86 T	TAJ38	TL	2	103,00	123,60
185 / 65	R 14	86 H	CF1	TL		105,00	126,00
185 / 65	R 14	86 V	CF1	TL		131,00	157,20
195 / 65	R 14	89 T	350	TL		98,00	117,60
195 / 65	R 14	89 H	CF1	TL		111,00	133,20
195 / 65	R 14	89 V	CF1	TL		152,00	182,40

2: primo equipaggiamento Mazda Premacy

TOYO 350

Bassi consumi e lunga durata.

Ideale per chi è attento alle crescenti esigenze di risparmio energetico, questo pneumatico per auto medio-piccole offre una resistenza minima al rotolamento, riducendo il consumo del carburante e del battistrada.

Il composto siliceo è molto tenace contro l'usura, caratteristica che allunga la durata del pneumatico e riduce l'emissione di polveri sottili. Le fessure "multi-wave" sui lati aiutano a prevenire il consumo irregolare dei tasselli.

Serie 65 TR HR VR WR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
145 / 65	R 15	72 T	PXNE	TL		78,00	93,60
165 / 65	R 15	81 T	350	TL		86,00	103,20
175 / 65	R 15	84 T	350	TL		91,00	109,20
175 / 65	R 15	84 H	CF1	TL		102,00	122,40
175 / 65	R 15	84 H	PXNE	TL		103,00	123,60
185 / 65	R 15	92 T	350	TL	RNF	91,00	109,20
185 / 65	R 15	88 H	CF1	TL		104,00	124,80
185 / 65	R 15	88 H	PXNE	TL		106,00	127,20
185 / 65	R 15	88 V	CF1	TL		147,00	176,40
195 / 65	R 15	91 T	350	TL		99,00	118,80
195 / 65	R 15	95 T	350	TL	RNF	111,00	133,20
195 / 65	R 15	91 H	CF1	TL		109,00	130,80
195 / 65	R 15	95 H	CF1	TL	RNF	128,00	153,60
195 / 65	R 15	91 V	CF1	TL		140,00	168,00
195 / 65	R 15	91 H	PXNE	TL		110,00	132,00
205 / 65	R 15	95 H	CF1	TL		142,00	170,40
205 / 65	R 15	99 H	CF1	TL	RNF	166,00	199,20
205 / 65	R 15	95 V	CF1	TL		167,00	200,40
215 / 65	R 15	96 H	R610	TL		163,00	195,60
215 / 65	R 15	96 V	C1S	TL	RNF	184,00	220,80
205 / 65	R 16	95 W	C1S	TL		196,00	235,20
215 / 65	R 16	98 W	CF1	TL		225,00	270,00

350

R610

PROXES CF1

Mai una brutta sorpresa.

Mix perfetto di prestazioni e comfort di guida, questo asimmetrico garantisce elevata sicurezza e lunga durata. Il battistrada offre stabilità e precisione e una tenuta efficace su asciutto e bagnato.

vettura

R610

CF1

TYTE

PXNE

Serie 60 TR HR VR WR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
175 / 60	R 13	77 H	CF1	TL		91,00	109,20
185 / 60	R 13	80 H	CF1	TL		95,00	114,00
205 / 60	R 13	86 H	R610	TL		123,00	147,60
165 / 60	R 14	75 T	350	TL		87,00	104,40
165 / 60	R 14	75 H	CF1	TL		90,00	108,00
175 / 60	R 14	79 H	CF1	TL		87,00	104,40
185 / 60	R 14	82 H	CF1	TL		87,00	104,40
185 / 60	R 14	82 V	CF1	TL		115,00	138,00
185 / 60	R 14	82 H	PXNE	TL		87,00	104,40
185 / 60	R 14	82 H	TYTE+A	TL		97,00	116,40
195 / 60	R 14	86 H	CF1	TL		107,00	128,40
195 / 60	R 14	86 V	CF1	TL		118,00	141,60
155 / 60	R 15	74 T	PXNE	TL		93,00	111,60
175 / 60	R 15	81 V	CF1	TL		99,00	118,80
185 / 60	R 15	88 H	CF1	TL	RNF	104,00	124,80
185 / 60	R 15	88 H	PXNE	TL	RNF	105,00	126,00
195 / 60	R 15	88 H	CF1	TL		108,00	129,60
195 / 60	R 15	88 V	CF1	TL		137,00	164,40
195 / 60	R 15	88 H	PXNE	TL		109,00	130,80
195 / 60	R 15	88 H	TYJ50	TL	3	121,00	145,20
205 / 60	R 15	95 H	CF1	TL	RNF	118,00	141,60
205 / 60	R 15	91 V	CF1	TL		140,00	168,00
215 / 60	R 15	98 V	CF1	TL	RNF	204,00	244,80
225 / 60	R 15	96 W	CF1	TL		213,00	255,60
185 / 60	R 16	86 V	CF1	TL		189,00	226,80
205 / 60	R 16	92 H	CF1	TL		199,00	238,80
205 / 60	R 16	96 V	CF1	TL	RNF	204,00	244,80
205 / 60	R 16	92 W	C1S	TL		211,00	253,20
215 / 60	R 16	99 H	CF1	TL	RNF	166,00	199,20
215 / 60	R 16	95 W	C1S	TL		204,00	244,80
225 / 60	R 16	98 W	CF1	TL		250,00	300,00
225 / 60	R 16	98 W	C1S	TL		241,00	289,20
235 / 60	R 16	104 H	CF1	TL		278,00	333,60
235 / 60	R 16	100 W	CF1	TL		262,00	314,40
235 / 60	R 16	100 W	C1S	TL		262,00	314,40

3: primo equipaggiamento Nissan Cube

TOYO TIRES
driven to perform

PROXES C1S

L'ultra high performance per berline di lusso.

PROXES C1S è il nuovo pneumatico radiale TOYO TIRES specificamente progettato per le berline di categoria premium e luxury. Le sue caratteristiche di stabilità anche a velocità elevate, di marcia silenziosa e confortevole soddisfano i requisiti di questo tipo di veicoli. La bassa resistenza al rotolamento del pneumatico consente un maggiore risparmio di carburante contribuendo alla tutela dell'ambiente.

tecology
Tech & Eco

vettura

CF1

PXT1R

TYR27

PXTS

PX4

Serie 55 TR HR VR WR YR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
185 / 55	R 13	77 H	R610	TL		103,00	123,60
185 / 55	R 14	80 H	CF1	TL		112,00	134,40
195 / 55	R 14	82 V	PXT1R	TL		128,00	153,60
175 / 55	R 15	77 T	PXNE	TL		100,00	120,00
185 / 55	R 15	82 V	PX4E	TL		123,00	147,60
185 / 55	R 15	82 V	PXT1R	TL		130,00	156,00
185 / 55	R 15	82 V	TYR27C	TL	4	137,00	164,40
195 / 55	R 15	85 V	PX4E	TL		124,00	148,80
195 / 55	R 15	85 V	PXT1R	TL		131,00	157,20
195 / 55	R 15	85 V	TAR23	TL	2	151,00	181,20
205 / 55	R 15	88 V	PX4E	TL		157,00	188,40
205 / 55	R 15	88 V	PXT1R	TL		167,00	200,40
195 / 55	R 16	91 V	PXT1R	TL	RNF	139,00	166,80
195 / 55	R 16	87 V	PXNE	TL		140,00	168,00
195 / 55	R 16	87 V	TYJ50	TL	3	154,00	184,80
205 / 55	R 16	94 H	CF1	TL	RNF	136,00	163,20
205 / 55	R 16	91 V	CF1	TL		128,00	153,60
205 / 55	R 16	94 V	CF1	TL	RNF	137,00	164,40
205 / 55	R 16	91 V	PX4E	TL		129,00	154,80
205 / 55	R 16	91 V	TYJ48C5	TL	5	163,00	195,60
205 / 55	R 16	91 V	TYJ48C3	TL	17	163,00	195,60
205 / 55	R 16	94 V	PXNE	TL	RNF	136,00	163,20
205 / 55	R 16	94 W	C1S	TL	RNF	138,00	165,60
205 / 55	R 16	94 W	PXTS	TL	RNF	140,00	168,00
215 / 55	R 16	93 V	CF1	TL		187,00	224,40
215 / 55	R 16	97 V	CF1	TL	RNF	188,00	225,60
215 / 55	R 16	97 Y	C1S	TL	RNF	197,00	236,40
215 / 55	R 16	97 Y	PXTS	TL	RNF	201,00	241,20
225 / 55	R 16	96 V	CF1	TL		171,00	205,20
225 / 55	R 16	99 V	CF1	TL	RNF	181,00	217,20
225 / 55	R 16	99 Y	C1S	TL	RNF	185,00	222,00
225 / 55	R 16	99 Y	PXTS	TL	RNF	192,00	230,40
245 / 55	R 16	100 W	PXT1R	TL		383,00	459,60

2: primo equipaggiamento Mazda Premacy
3: primo equipaggiamento Nissan Cube
4: primo equipaggiamento Mazda 2
5: primo equipaggiamento Mazda 5
17: primo equipaggiamento Mazda 3

TOYO TIRES
driven to perform

Serie 55 TR HR VR WR YR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
205 / 55	R 17	91 V	CF1	TL		190,00	228,00
215 / 55	R 17	98 W	C1S	TL	RNF	252,00	302,40
225 / 55	R 17	101 W	CF1	TL	RNF	290,00	348,00
225 / 55	R 17	101 W	C1S	TL	RNF	280,00	336,00
225 / 55	R 17	101 Y	PXTS	TL	RNF	312,00	374,40
235 / 55	R 17	103 W	CF1	TL	RNF	240,00	288,00
235 / 55	R 17	99 Y	C1S	TL		238,00	285,60
235 / 55	R 17	99 Y	PXTS	TL		256,00	307,20

TYJ48

PROXES Ne

Tecnologia ecologica.

tecology Tech & Eco

Proxes Ne non è solo un **pneumatico ecologico**, ma è studiato per offrire un **buon comfort** di guida, un'**ottima tenuta sul bagnato** e per essere **particolarmente silenzioso**.

Proxes Ne è uno dei **prodotti ecologicamente più evoluti** perché dotato di un **coefficiente di attrito estremamente basso** che riduce il consumo di carburante. Inoltre, durante la produzione di Proxes Ne **si riducono le emissioni di carbonio** perché, per la prima volta nel settore dei pneumatici, viene utilizzato poliestere riciclato per le cinture.

Proxes Ne è un pneumatico che permette un'ottima tenuta sul bagnato grazie allo sviluppo della tecnologia "T-mode". Ampie **scanalature sull'intera circonferenza, larghe fessure sulla spalla, blocchetti a lamella totale e una copertura potenziata** rendono Proxes Ne altamente performante anche in caso di pioggia.



Proxes T1-R

01 Nervature laterali rigide: usura uniforme, silenziosità, inserimento in curva

02 Scanalature profonde sui fianchi: maggiore durata del pneumatico

03 Ampie scanalature a V: riduce rischio aquaplaning

PROXES T1R

Prestazioni al top, sempre.

Ottimo in curva, reattivo in sterzata. Le due caratteristiche slitte laterali continue di Toyo Proxes T1-R favoriscono l'inserimento dell'auto in curva e aumentano la velocità di reazione allo sterzo.

Grande tenuta sui fondi bagnati. Proxes T1-R è eccellente anche sul bagnato. Assicura un'ottima tenuta di strada e una grande resistenza all'aquaplaning per viaggiare in sicurezza nelle condizioni più difficili.

Qualità costante nel tempo.
Le prestazioni elevate e il grande comfort di marcia si mantengono costanti per tutta la durata di Proxes T1-R, che risulta addirittura superiore a quella del già longevo T1-S.

Nuovo composto al silicio.

Riduce l'usura irregolare, riduce il rumore. Nel Proxes T1-R l'usura irregolare del battistrada è sensibilmente ridotta. Ecco perché, anche dopo molti chilometri, T1-R continua a essere estremamente silenzioso.

Il profilo: un capolavoro di design. Il fianco di Toyo Proxes T1-R si distingue per il suo design esclusivo, capace di dare immediatamente un'immagine di forza e velocità.

Nuovo composto al silicio. Proxes T1-R si avvale di un composto al silicio di nuova concezione. Molti i benefici: un'eccellente maneggevolezza sia sull'asciutto che sul bagnato e una grande resistenza.

Proxes T1-R

La nuova mescola al silicio aumenta la tenuta su asciutto e bagnato e migliora la durata nel tempo del pneumatico e delle sue prestazioni.

Serie 50	TR	HR	VR	WR	YR	ZR	Euro iva escl.	Euro iva incl.
185 / 50	R 14	77 H	CF1	TL			128,00	153,60
195 / 50	R 15	82 T	PXNE	TL			103,00	123,60
195 / 50	R 15	82 H	CF1	TL			93,00	111,60
195 / 50	R 15	86 V	PX4E	TL			89,00	106,80
195 / 50	R 15	82 V	PXT1R	TL			92,00	110,40
205 / 50	R 15	86 H	CF1	TL			148,00	177,60
205 / 50	R 15	86 V	PX4E	TL			155,00	186,00
205 / 50	R 15	89 V	PXT1R	TL			164,00	196,80
225 / 50	R 15	91 V	PXT1R	TL			236,00	283,20
185 / 50	R 16	81 V	PXT1R	TL			200,00	240,00
195 / 50	R 16	84 V	PXT1R	TL			202,00	242,40
195 / 50	R 16	88 V	CF1	TL		RNF	206,00	247,20
205 / 50	R 16	87 V	CF1	TL			192,00	230,40
205 / 50	R 16	87 W	PXT1R	TL			202,00	242,40
225 / 50	R 16	92 W	CF1	TL			192,00	230,40
225 / 50	R 16	92 W	PXT1R	TL			233,00	279,60
225 / 50	R 16	96 W	C1S	TL		RNF	270,00	324,00
235 / 50	R 16	95 W	PXT1R	TL			325,00	390,00
205 / 50	R 17	93 W	CF1	TL			206,00	247,20
205 / 50	R 17	89 W	PXR32	TL		6	200,00	240,00
205 / 50	R 17	93 Y	PXTS	TL		RNF	233,00	279,60
215 / 50	R 17	95 W	C1S	TL		RNF	242,00	290,40
215 / 50	R 17	95 W	PXTS	TL		RNF	246,00	295,20
225 / 50	R 17	94 W	CF1	TL			217,00	260,40
225 / 50	R 17	98 Y	CF1	TL		RNF	228,00	273,60
225 / 50	R 17	98 Y	C1S	TL		RNF	241,00	289,20
225 / 50	R 17	98 Y	PXTS	TL		RNF	244,00	292,80
235 / 50	R 17	100 W	C1S	TL		RNF	259,00	310,80
235 / 50	R 17	96 Y	PXTS	TL			262,00	314,40
225 / 50	R 18	95 W	C1S	TL			277,00	332,40
235 / 50	R 18	101 Y	C1S	TL		RNF	288,00	345,60
235 / 50	R 18	101 Y	PXTS	TL		RNF	292,00	350,40
245 / 50	R 18	100 Y	C1S	TL			308,00	369,60

6: primo equipaggiamento Lexus Is, Lexus Is 220D e Mazda 3

CF1

PXNE

PX4

C1S

PXTS

vettura

PXR32


PX31C

Serie 45 VR WR YR ZR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
195 / 45	R 14	77 V	PXT1R	TL		139,00	166,80
195 / 45	R 15	78 V	PX4E	TL	RNF	123,00	147,60
195 / 45	R 15	78 V	PXT1R	TL		134,00	160,80
205 / 45	R 15	81 V	PXT1R	TL		159,00	190,80
215 / 45	R 15	84 V	PXT1R	TL		174,00	208,80
195 / 45	R 16	80 V	PXT1R	TL		134,00	160,80
195 / 45	R 16	84 V	PX4E	TL		132,00	158,40
195 / 45	R 16	80 W	PXR31C	TL	4	136,00	163,20
205 / 45	R 16	87 W	PXT1R	TL		186,00	223,20
225 / 45	R 16	93 W	PXT1R	TL		268,00	321,60
245 / 45	R 16	94 W	PXT1R	TL		312,00	374,40

4: primo equipaggiamento Mazda 2

PROXES 4

PX4: per gli amanti del plus-sizing.

Proxes 4 offre un'amplissima scelta a chi desidera aumentare la sportività della propria auto con pneumatici ribassati e cerchi dal diametro maggiorato: il plus-sizing. È un pneumatico all-seasons Ultra High-Performance per berline sportive, auto sportive e coupé.

Nuovo disegno del battistrada
Schema del battistrada a doppia V. Aumenta la capacità di drenaggio. Costola centrale curvata per una maggiore stabilità di guida.

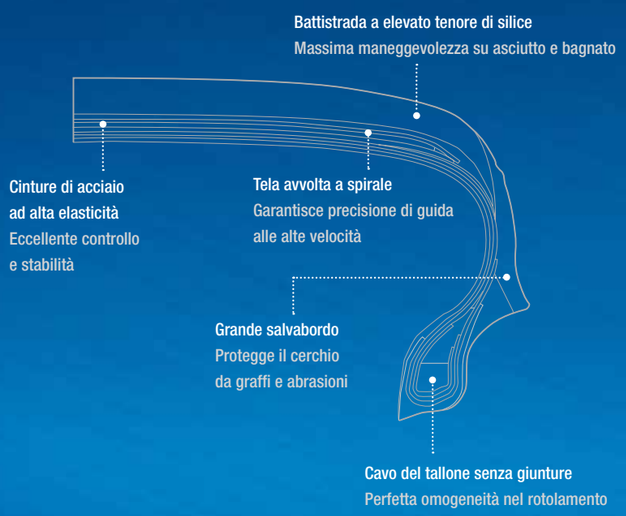

Serie 45 VR WR YR ZR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
195 / 45	R 17	85 W	PX4E	TL		172,00	206,40
205 / 45	R 17	88 W	PX4E	TL		196,00	235,20
205 / 45	R 17	88 W	C1S	TL	RNF	209,00	250,80
205 / 45	R 17	88 W	PXT1R	TL		218,00	261,60
215 / 45	R 17	87 W	CF1	TL		180,00	216,00
215 / 45	R 17	87 W	PXNE	TL		180,00	216,00
215 / 45	R 17	91 W	PX4E	TL		211,00	253,20
215 / 45	R 17	91 W	C1S	TL	RNF	189,00	226,80
215 / 45	R 17	91 W	PXTS	TL	RNF	192,00	230,40
215 / 45	R 17	87 W	PXR30	TL	RNF18	198,00	237,60
225 / 45	R 17	94 W	PX4E	TL	RNF	198,00	237,60
225 / 45	R 17	94 W	CF1	TL	RNF	178,00	213,60
225 / 45	R 17	90 W	PXR32	TL	6	296,00	355,20
225 / 45	R 17	94 Y	C1S	TL	RNF	187,00	224,40
225 / 45	R 17	94 Y	PXTS	TL	RNF	190,00	228,00
235 / 45	R 17	94 W	CF1	TL		211,00	253,20
235 / 45	R 17	97 Y	C1S	TL	RNF	224,00	268,80
235 / 45	R 17	97 Y	PXTS	TL	RNF	227,00	272,40
245 / 45	R 17	95 Y	PXR32	TL	6	305,00	366,00
245 / 45	R 17	99 Y	C1S	TL	RNF	278,00	333,60
245 / 45	R 17	99 Y	PXTS	TL	RNF	282,00	338,40
255 / 45	R 17	98 Y	PXTS	TL		300,00	360,00
215 / 45	R 18	93 W	C1S	TL	RNF	266,00	319,20
215 / 45	R 18	93 Y	PXTS	TL	RNF	270,00	324,00
225 / 45	R 18	95 W	PX4E	TL	RNF	244,00	292,80
225 / 45	R 18	91 W	PXNE	TL		194,00	232,80
225 / 45	R 18	95 Y	C1S	TL	RNF	280,00	336,00
225 / 45	R 18	95 Y	PXTS	TL	RNF	284,00	340,80
235 / 45	R 18	98 Y	PXTS	TL	RNF	289,00	346,80
245 / 45	R 18	100 Y	C1S	TL	RNF	302,00	362,40
245 / 45	R 18	100 Y	PXTS	TL	RNF	306,00	367,20
255 / 45	R 18	103 Y	C1S	TL	RNF	320,00	384,00
255 / 45	R 18	103 Y	PXTS	TL	RNF	326,00	391,20
275 / 45	R 18	103 W	C1S	TL		344,00	412,80
245 / 45	R 19	102 Y	PXT1R	TL	RNF	330,00	396,00
245 / 45	R 19	102 W	C1S	TL	RNF	338,00	405,60

6: primo equipaggiamento Lexus Is, Lexus Is 220D e Mazda 3
18: primo equipaggiamento Toyota Prius

PXT1R

CF1

PXTS

C1S

PXNE

vettura

PXT1R

PX4

C1S

Serie 40 VR WR YR ZR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
195 / 40	R 16	80 V	PXT1R	TL		139,00	166,80
195 / 40	R 16	80 V	PX4E	TL	RNF	116,00	139,20
205 / 40	R 16	83 W	PX4E	TL	RNF	122,00	146,40
215 / 40	R 16	86 W	PXT1R	TL		200,00	240,00
215 / 40	R 16	86 W	PX4E	TL	RNF	188,00	225,60
225 / 40	R 16	85 W	PXT1R	TL		223,00	267,60
195 / 40	R 17	81 W	PX4E	TL	RNF	182,00	218,40
205 / 40	R 17	84 W	PX4E	TL		190,00	228,00
205 / 40	R 17	84 W	PXT1R	TL	RNF	200,00	240,00
215 / 40	R 17	87 W	PXT1R	TL		208,00	249,60
215 / 40	R 17	87 W	PX4E	TL		195,00	234,00
235 / 40	R 17	94 Y	PXTS	TL	RNF	262,00	314,40
245 / 40	R 17	91 W	CF1	TL		222,00	266,40
245 / 40	R 17	95 Y	PXTS	TL	RNF	245,00	294,00
245 / 40	R 17	91 W	C1S	TL		254,00	304,80
255 / 40	R 17	98 Y	PXTS	TL	RNF	286,00	343,20
265 / 40	R 17	96 Y	PXTS	TL		323,00	387,60
205 / 40	R 18	86 W	PX4E	TL	RNF	231,00	277,20
215 / 40	R 18	89 W	PX4E	TL	RNF	244,00	292,80
215 / 40	R 18	89 Y	PXTS	TL	RNF	275,00	330,00
225 / 40	R 18	92 W	PX4E	TL		204,00	244,80
225 / 40	R 18	92 Y	C1S	TL	RNF	225,00	270,00
225 / 40	R 18	92 Y	PXTS	TL	RNF	231,00	277,20
235 / 40	R 18	95 Y	C1S	TL	RNF	280,00	336,00
235 / 40	R 18	95 Y	PXTS	TL	RNF	286,00	343,20
245 / 40	R 18	97 Y	C1S	TL	RNF	325,00	390,00
245 / 40	R 18	97 Y	PXTS	TL	RNF	336,00	403,20
255 / 40	R 18	99 Y	PXTS	TL	RNF	344,00	412,80
275 / 40	R 18	99 Y	PXT1R	TL		369,00	442,80
285 / 40	R 18	101 Y	PXT1R	TL		378,00	453,60

vettura
TOYO TIRES
driven to perform

Serie 40 VR WR YR ZR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
225 / 40	R 19	93 W	C1S	TL	RNF	413,00	495,60
225 / 40	R 19	93 Y	PXTS	TL	RNF	418,00	501,60
245 / 40	R 19	98 W	C1S	TL	RNF	358,00	429,60
245 / 40	R 19	98 Y	PXTS	TL	RNF	368,00	441,60
255 / 40	R 19	100 Y	C1S	TL	RNF	397,00	476,40
255 / 40	R 19	100 Y	PXTS	TL	RNF	405,00	486,00
275 / 40	R 19	101 Y	C1S	TL	RNF	426,00	511,20
275 / 40	R 19	101 Y	PXT1R	TL	RNF	402,00	482,40
245 / 40	R 20	99 Y	PXT1R	TL	RNF	426,00	511,20
245 / 40	R 20	99 W	C1S	TL	RNF	434,00	520,80

PXTS

Serie 35 WR YR ZR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
245 / 35	R 16	86 W	PXT1R	TL		253,00	303,60
245 / 35	R 17	87 W	PXT1R	TL		306,00	367,20
205 / 35	R 18	81 Y	PXT1R	TL	RNF	270,00	324,00
215 / 35	R 18	84 W	PX4E	TL		257,00	308,40
215 / 35	R 18	84 W	PXT1R	TL		284,00	340,80
225 / 35	R 18	87 Y	PXTS	TL		306,00	367,20
245 / 35	R 18	92 Y	PXTS	TL	RNF	300,00	360,00
255 / 35	R 18	94 W	C1S	TL	RNF	343,00	411,60
255 / 35	R 18	94 Y	PXTS	TL	RNF	348,00	417,60
265 / 35	R 18	97 W	C1S	TL	RNF	345,00	414,00
265 / 35	R 18	97 Y	PXTS	TL	RNF	352,00	422,40
275 / 35	R 18	99 W	C1S	TL		366,00	439,20
275 / 35	R 18	95 Y	PXTS	TL		386,00	463,20
285 / 35	R 18	101 Y	PXTS	TL	RNF	406,00	487,20
295 / 35	R 18	103 Y	PXT1R	TL		437,00	524,40

CF1

PROXES T1 Sport

Il nuovo pneumatico sportivo di riferimento.

In risposta alle esigenze di elevata manovrabilità sia su asciutto sia su bagnato, Proxes T1 Sport presenta un'elevatissima stabilità, anche alle alte velocità autostradali. Sviluppato per le condizioni di guida e i veicoli europei, questo pneumatico è il perfetto complemento alle caratteristiche di manovrabilità delle più prestigiose coupé e berline.

tecology
Tech & Eco

TOYO TIRES
driven to perform

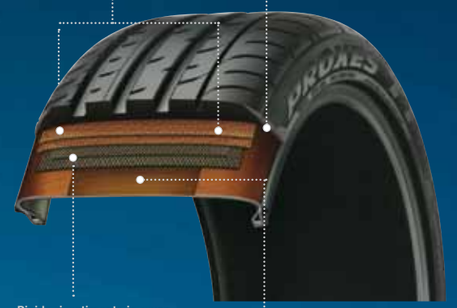

Disegno del battistrada

In base alla larghezza, sono stati sviluppati diversi profili. Le dimensioni con larghezza della sezioni di 285 o maggiore, sono dotate di una costola centrale più larga per migliorare le prestazioni in curva e di trazione.

≤ 275

≥ 285

- Le due mescole soddisfano le diverse esigenze della parte interna ed esterna del pneumatico, per garantire un'eccellente manovrabilità ed un'ottimale prestazione in frenata
- La mescola interna migliora la risposta di sterzata iniziale
- La mescola esterna è progettata per aumentare le prestazioni in curva, consentendo di gestire le elevate forze G nelle curve

vettura

PXTS

PX4

T1AO

Serie 35 WR YR ZR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
215 / 35	R 19	85 W	PX4E	TL	RNF	283,00	339,60
225 / 35	R 19	88 Y	PXTS	TL	RNF	339,00	406,80
235 / 35	R 19	91 Y	PX4E	TL	RNF	311,00	373,20
235 / 35	R 19	91 Y	PXTS	TL	RNF	345,00	414,00
245 / 35	R 19	93 W	C1S	TL	RNF	373,00	447,60
245 / 35	R 19	93 Y	PXTS	TL	RNF	378,00	453,60
255 / 35	R 19	96 Y	PXTS	TL	RNF	392,00	470,40
255 / 35	R 19	96 Y	PXTSAO	TL	RNF15	429,00	514,80
255 / 35	R 19	96 Y	PXTSRO1	TL	RNF16	429,00	514,80
265 / 35	R 19	98 Y	PXTS	TL		412,00	494,40
265 / 35	R 19	98 Y	T1AO	TL	RNF13	445,00	534,00
275 / 35	R 19	100 Y	PXT1R	TL		437,00	524,40
285 / 35	R 19	99 Y	PXT1R	TL		445,00	534,00
225 / 35	R 20	90 W	PX4E	TL	RNF	364,00	436,80
245 / 35	R 20	95 W	C1S	TL	RNF	456,00	547,20
255 / 35	R 20	97 Y	PXTS	TL	RNF	464,00	556,80
275 / 35	R 20	102 Y	PXT1R	TL	RNF	508,00	609,60

13: primo equipaggiamento Audi S6 e Audi RS5
15: primo equipaggiamento Audi TT/TTS
16: primo equipaggiamento Audi TTRS

vettura
TOYO TIRES
driven to perform

Serie 30 WR YR ZR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
235 / 30	R 18	85 Y	PXT1R	TL		334,00	400,80
285 / 30	R 18	97 Y	PXT1R	TL		424,00	508,80
255 / 30	R 19	91 Y	PXTS	TL	RNF	414,00	496,80
265 / 30	R 19	93 Y	PXTS	TL	RNF	434,00	520,80
275 / 30	R 19	96 Y	PXT1R	TL		447,00	536,40
275 / 30	R 19	96 W	C1S	TL		456,00	547,20
285 / 30	R 19	98 Y	PXT1R	TL		467,00	560,40
295 / 30	R 19	100 Y	PXTS	TL	RNF	466,00	559,20
235 / 30	R 20	88 Y	PXT1R	TL		406,00	487,20
245 / 30	R 20	90 Y	PXT1R	TL		425,00	510,00
255 / 30	R 20	92 Y	PXTS	TL	RNF	458,00	549,60
265 / 30	R 20	94 Y	PXTS	TL	RNF	478,00	573,60
275 / 30	R 20	97 Y	PXT1R	TL		492,00	590,40
275 / 30	R 20	97 W	C1S	TL	RNF	503,00	603,60
305 / 30	R 20	103 Y	PXT1R	TL	RNF	686,00	823,20
255 / 30	R 21	93 Y	PXT1R	TL		556,00	667,20
285 / 30	R 21	100 Y	PXT1R	TL	RNF	642,00	770,40
255 / 30	R 22	95 Y	PXT1R	TL	RNF	542,00	650,40
265 / 30	R 22	97 Y	PXT1R	TL	RNF	569,00	682,80

C1S

PXT1R

Serie 25 YR

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
315 / 25	R 19	98 Y	PXT1R	TL		573,00	687,60
285 / 25	R 20	93 Y	PXT1R	TL		540,00	648,00
305 / 25	R 20	97 Y	PXT1R	TL	RNF	596,00	715,20
315 / 25	R 20	99 Y	PXT1R	TL	RNF	624,00	748,80
345 / 25	R 20	104 Y	PXT1R	TL	RNF	741,00	889,20
295 / 25	R 21	96 Y	PXT1R	TL		598,00	717,60
285 / 25	R 22	95 Y	PXT1R	TL	RNF	722,00	866,40
295 / 25	R 22	97 Y	PXT1R	TL	RNF	687,00	824,40

Fuoristrada 4x4 e SUV

TOYO TIRES
driven to perform

fuoristrada 4x4 e SUV

OPMT

TAA14

785

OPAT

4X4 fuoristrada new generation

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
195	R 15	94 S	785	TL		124,00	148,80
215	R 15	100 S	785	TL		138,00	165,60
215 / 85	R 16	110 Q	OPAT	TL		202,00	242,40
215 / 85	R 16	115 S	OPHT	TL		202,00	242,40
235 / 85	R 16	120 P	OPMT	TL		265,00	318,00
235 / 85	R 16	120 Q	OPAT	TL		230,00	276,00
235 / 85	R 16	120 S	OPHT	TL		227,00	272,40
255 / 85	R 16	123 P	OPMT	TL		300,00	360,00
195 / 80	R 15	96 S	TASU	TL		124,00	148,80
205 / 80	R 16	104 T	TASU	TL	RNF	141,00	169,20
235 / 80	R 17	120 S	OPHT	TL		205,00	246,00
235 / 80	R 17	120 S	OPAT	TL	W	217,00	260,40
205 / 75	R 15	97 S	OPAT	TL	OWL	140,00	168,00
215 / 75	R 15	100 S	OPAT	TL	OWL	154,00	184,80
225 / 75	R 15	102 S	OPHT	TL		147,00	176,40
225 / 75	R 15	102 S	OPAT	TL		159,00	190,80
235 / 75	R 15	105 S	OPHT	TL		156,00	187,20
235 / 75	R 15	105 S	OPAT	TL	OWL	167,00	200,40
265 / 75	R 15	112 S	OPAT	TL	OWL	250,00	300,00
225 / 75	R 16	110 Q	OPAT	TL		187,00	224,40
225 / 75	R 16	104 S	OPAT	TL		184,00	220,80
225 / 75	R 16	115 S	OPHT	TL		184,00	220,80
225 / 75	R 16	118 S	OPHT	TL	W	204,00	244,80
245 / 75	R 16	120 Q	OPAT	TL		248,00	297,60
245 / 75	R 16	109 S	OPAT	TL	OWL	210,00	252,00
245 / 75	R 16	111 S	OPHT	TL		210,00	252,00
245 / 75	R 16	120 S	OPHT	TL	W	236,00	283,20
245 / 75	R 16	120 P	OPMT	TL		297,00	356,40
265 / 75	R 16	123 P	OPMT	TL		334,00	400,80
265 / 75	R 16	119 Q	OPAT	TL		284,00	340,80
265 / 75	R 16	112 S	OPAT	TL		278,00	333,60
265 / 75	R 16	114 S	OPAT	TL		278,00	333,60
265 / 75	R 16	112 S	OPHT	TL		268,00	321,60
265 / 75	R 16	119 S	OPHT	TL	W	289,00	346,80
265 / 75	R 16	123 S	OPHT	TL	W	299,00	358,80
265 / 75	R 16	116 T	OPHT	TL		273,00	327,60
285 / 75	R 16	126 S	OPHT	TL	W	328,00	393,60
285 / 75	R 16	126 P	OPMT	TL		379,00	454,80
315 / 75	R 16	121 P	OPMT	TL		442,00	530,40
315 / 75	R 16	121 Q	OPAT	TL	W	389,00	466,80
255 / 75	R 17	113 S	OPAT	TL	OWL	240,00	288,00
285 / 75	R 17	128 S	OPAT	TL	W	298,00	357,60

fuoristrada 4x4 e SUV

TOYO TIRES
driven to perform

4X4 fuoristrada new generation

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
225 / 70	R 14	98 S	OPAT	TL	W	156,00	187,20
205 / 70	R 15	95 S	TAJ30A	TL	8	132,00	158,40
205 / 70	R 15	96 H	OPHT	TL		147,00	176,40
215 / 70	R 15	98 S	TAA14	TL	9	147,00	176,40
215 / 70	R 15	98 H	TAA14	TL	9	156,00	187,20
225 / 70	R 15	100 T	OPHT	TL		161,00	193,20
225 / 70	R 15	100 T	OPAT	TL	WO	161,00	193,20
235 / 70	R 15	102 S	OPAT	TL	WO	167,00	200,40
235 / 70	R 15	103 T	OPHT	TL		162,00	194,40
255 / 70	R 15	112 S	OPAT	TL		208,00	249,60
265 / 70	R 15	110 S	OPAT	TL		229,00	274,80
265 / 70	R 15	112 T	OPHT	TL		209	250,80
215 / 70	R 16	99 S	OPAT	TL		179,00	214,80
215 / 70	R 16	100 T	TAA11B	TL	10	179,00	214,80
215 / 70	R 16	99 H	TAA14	TL	11	181,00	217,20
215 / 70	R 16	99 H	TAA14F	TL	12	189,00	226,80
215 / 70	R 16	100 H	OPHT	TL		173,00	207,60
225 / 70	R 16	101 S	OPAT	TL	WO	189,00	226,80
225 / 70	R 16	102 T	OPHT	TL		189,00	226,80
235 / 70	R 16	104 T	OPAT	TL	BL	212,00	254,40
235 / 70	R 16	104 T	OPAT	TL	WL	198,00	237,60
235 / 70	R 16	106 H	OPHT	TL		186,00	223,20
245 / 70	R 16	106 S	OPAT	TL	WO	216,00	259,20
245 / 70	R 16	111 S	OPAT	TL	RNF	216,00	259,20
245 / 70	R 16	107 H	OPHT	TL		198,00	237,60
255 / 70	R 16	109 S	OPAT	TL	WO	222,00	266,40
255 / 70	R 16	111 H	OPHT	TL		222,00	266,40
265 / 70	R 16	117 S	OPAT	TL	OWL	245,00	294,00
265 / 70	R 16	112 T	OPAT	TL		228,00	273,60
265 / 70	R 16	112 H	OPHT	TL		233,00	279,60
275 / 70	R 16	114 H	OPAT	TL		268,00	321,60
275 / 70	R 16	114 H	OPHT	TL	W	318,00	381,60
305 / 70	R 16	124 P	OPMT	TL		431,00	517,20
245 / 70	R 17	119 S	OPHT	TL	W	245,00	294,00
245 / 70	R 17	119 S	OPAT	TL		245,00	294,00
245 / 70	R 17	108 S	OPA21	TL		248,00	297,60
265 / 70	R 17	113 S	OPAT	TL	WO	248,00	297,60
265 / 70	R 17	121 S	OPAT	TL	W	257,00	308,40
265 / 70	R 17	121 S	OPHT	TL	W	257,00	308,40
265 / 70	R 17	115 T	OPHT	TL		245,00	294,00

8: primo equipaggiamento Daihatsu Terios
9: primo equipaggiamento Nissan X Trail
10: primo equipaggiamento Lexus RX 300
11: primo equipaggiamento Toyota Rav 4
12: primo equipaggiamento Toyota Rav 4 nuovo modello

OPHT

TAJ30

TASU

PROXES S/T

Prestazioni uniche al mondo.

Strepitosi nelle prestazioni e aggressivi nel design, i pneumatici Toyo S/T sono dedicati ai 4x4 e ai pick-up di alto livello. Nel 2003 avevano destato scalpore, conquistando il record mondiale di velocità SUV: 282 km/h, con la Mercedes Kleemann ML55K. Il 10 marzo 2005, sul tracciato ovale tedesco di Papenburg, si sono addirittura superati, abbattendo il muro dei 300 km/h.

La Cayenne Turbo SP600M, preparata da Sportec, pilotata da Andreas Hodel ed equipaggiata con Toyo Proxes S/T 295/30 R22, ha segnato 308,45 km/h, nuovo record mondiale cronometrato da TAG Heuer. I Proxes S/T sono stati scelti da Sportec, azienda svizzera specializzata nel tuning, per le loro straordinarie doti di handling, stabilità e high-performance.



Il Suv più veloce del mondo:
I Proxes S/T e la Cayenne Turbo SP600M hanno stabilito il nuovo record: 308,45 Km/h.

TOYO TIRES
driven to perform

Tasu

Un fuoriclasse per il fuoristrada.

L'avanzato sistema computerizzato DSOCC II ha permesso di creare una nuova linea per il fuoristrada. I pneumatici Tasu si caratterizzano per la grande varietà di particolari progettuali e costruttivi, che ne esaltano il comfort di guida, la manovrabilità, la trazione e il grip, eccezionale sia su asciutto che su bagnato, neve, fango.

L'area centrale del battistrada favorisce il drenaggio dell'acqua e la stabilità, mentre quella laterale assicura la potenza sui fondi asciutti, la trazione e l'uniformità dell'aderenza. E anche alle alte velocità, la rumorosità di Tasu si mantiene ridotta.

Area centrale:
Ottimo drenaggio acqua
Maggiore stabilità

Aree laterali:
Potenza su asciutto
Trazione superiore
Minore rumorosità
Aderenza uniforme

OPEN COUNTRY M/T

La stoffa del vincitore.

Vincitore dell'ultima Baja 1000, ottavo alla Dakar con Robby Gordon, Attack™ è un "mud terrain" dal disegno aggressivo, progettato per sfidare sabbia, roccia, fango, neve e tracciati fuoristrada, ma allo stesso tempo per essere silenzioso e confortevole negli spostamenti di tutti i giorni.

Ottime le doti di trazione e di grip. Nessun problema per caricare, trainare (indici di carico da 114 a 131 – fino a 1.950 kg su una ruota) e affrontare spostamenti su strade veloci (codice di velocità Q, fino a 160 km/h).

TOYO TIRES
driven to perform

fuoristrada 4x4 e SUV

OPAT

OPA19

OPHT

4X4 fuoristrada new generation

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
285 / 70	R 17	121 S	OPAT	TL		280,00	336,00
285 / 70	R 17	121 S	OPHT	TL	W	280,00	336,00
295 / 70	R 17	128 P	OPMT	TL		442,00	530,40
355 / 70	R 17	127 R	OPAT	TL	WO*	540,00	648,00
255 / 70	R 18	112 T	OPAT	TL		243,00	291,60
215 / 65	R 16	98 H	OPA19A	TL	9	184,00	220,80
215 / 65	R 16	98 H	OPHT	TL		154,00	184,80
255 / 65	R 16	109 H	OPHT	TL		220,00	264,00
255 / 65	R 16	109 H	OPAT	TL		212,00	254,40
225 / 65	R 17	102 H	CF1	TL	SUV	198,00	237,60
225 / 65	R 17	102 H	OPHT	TL		198,00	237,60
225 / 65	R 17	102 H	OPAT	TL	OWL	198,00	237,60
235 / 65	R 17	108 V	OPHT	TL		220,00	264,00
245 / 65	R 17	105 H	OPHT	TL		222,00	266,40
245 / 65	R 17	107 H	OPHT	TL		232,00	278,40
255 / 65	R 17	108 S	OPHT	TL	W	232,00	278,40
255 / 65	R 17	110 H	OPHT	TL		222,00	266,40
255 / 65	R 17	110 H	OPAT	TL	OWL	222,00	266,40
265 / 65	R 17	112 H	OPHT	TL		257,00	308,40
275 / 65	R 17	115 H	OPHT	TL		257,00	308,40
225 / 65	R 18	103 H	OPHT	TL		228,00	273,60
235 / 65	R 18	104 T	OPHT	TL		253,00	303,60
265 / 65	R 18	112 S	OPHT	TL		287,00	344,40
265 / 65	R 18	112 S	OPAT	TL		383,00	459,60
275 / 65	R 18	123 S	OPAT	TL	W	369,00	442,80
325 / 65	R 18	121 R	OPAT	TL	WO**	578,00	693,60
215 / 60	R 16	95 H	OPHT	TL		164,00	196,80
235 / 60	R 16	100 H	TAA11	TL		179,00	214,80
235 / 60	R 16	100 H	OPHT	TL		170,00	204,00
215 / 60	R 17	96 H	CF1	TL	SUV	200,00	240,00
235 / 60	R 17	102 H	CF1	TL	SUV	217,00	260,40
235 / 60	R 18	107 V	OPHT	TL		234,00	280,80
245 / 60	R 18	104 H	OPHT	TL		257,00	308,40
265 / 60	R 18	109 S	OPAT	TL		307,00	368,40
285 / 60	R 18	120 S	OPAT	TL		348,00	417,60
275 / 60	R 20	114 S	OPHT	TL	W	362,00	434,40
275 / 60	R 20	114 T	OPAT	TL	W	362,00	434,40

* equipaggiamento per Hummer H1
** equipaggiamento per Hummer H2

fuoristrada 4x4 e SUV

TOYO TIRES
driven to perform

4X4 fuoristrada new generation

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
235 / 55	R 17	99 H	CF1	TL	SUV	225,00	270,00
215 / 55	R 18	95 H	OPA20	TL	9	245,00	294,00
225 / 55	R 18	98 V	CF1	TL	SUV	248,00	297,60
235 / 55	R 18	100 V	OPHT	TL		229,00	274,80
255 / 55	R 18	109 V	OPHT	TL		276,00	331,20
255 / 55	R 19	111 V	OPHT	TL		336,00	403,20
275 / 55	R 20	111 S	OPAT	TL		394,00	472,80
265 / 50	R 20	111 V	OPHT	TL		378,00	453,60
325 / 50	R 22	122 R	OPAT	TL		755,00	906,00
285 / 45	R 22	114 H	OPHT	TL		485,00	582,00
305 / 45	R 22	118 S	OPAT	TL		630,00	756,00
30X9,50	R 15	104 S	OPAT	TL	OWL	250,00	300,00
31X10,50	R 15	109 P	OPMT	TL		303,00	363,60
31X10,50	R 15	109 S	OPHT	TL		276,00	331,20
31X10,50	R 15	109 S	OPAT	TL	OWL	276,00	331,20
33X12,50	R 15	108 P	OPMT	TL		376,00	451,20
33X12,50	R 15	108 Q	OPAT	TL	OWL	286,00	343,20
35X12,50	R 15	113 Q	OPAT	TL	OWL	358,00	429,60

CF1

OPMT

OPEN COUNTRY H/T

Imbattibile per durata e design.

Dalla continua ricerca Toyo è nato un nuovo gioiello: Open Country H/T. H/T sta per Highway Terrain, una copertura che offre un notevole comfort di guida su tutte le superfici, grazie soprattutto alle due costole laterali del battistrada. Il disegno di forma squadrata con ampia superficie di contatto e un nuovo composto hanno permesso un grado 640 di usura del battistrada nello standard UTQG*. La lunga durata del battistrada è dovuta anche alle fessure "multi-wave" e ai blocchetti obliqui che riducono l'usura irregolare. Open Country H/T è stato progettato con particolare attenzione alla sicurezza: la scolpitura è ottimizzata per garantire la tenuta su fondi bagnati e innevati. Le due ampie scanalature longitudinali offrono un ottimo drenaggio dell'acqua.

* UTQG = Uniform Tyre Quality Grading: standard definito dal Dipartimento dei Trasporti statunitense per quantificare le caratteristiche di un pneumatico in usura, trazione, temperatura. In questo caso, il grado UTQG indica il tasso relativo di usura della gomma rispetto al totale dei pneumatici testati: più alto è il numero, più a lungo dovrebbe durare un pneumatico. Solo il 2% dei pneumatici supera il grado 600.

fuoristrada 4x4 e SUV

Proxes ST

OPA20

PXST fuoristrada new generation

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
275 / 60	R 15	107 H	ST	TL		219,00	262,80
295 / 50	R 15	105 H	ST	TL		240,00	288,00
245 / 70	R 16	107 V	ST	TL		213,00	255,60
265 / 70	R 16	112 V	ST	TL		223,00	267,60
235 / 65	R 17	104 V	ST	TL		220,00	264,00
275 / 60	R 16	109 V	ST	TL		242,00	290,40
255 / 60	R 17	110 V	ST	TL		215,00	258,00
275 / 60	R 17	111 V	ST	TL		245,00	294,00
285 / 60	R 17	114 V	ST	TL		275,00	330,00
235 / 60	R 18	107 V	ST	TL		240,00	288,00
255 / 60	R 18	112 V	ST	TL		248,00	297,60
285 / 60	R 18	116 V	ST	TL		300,00	360,00
225/ 55	R 17	97 V	ST	TL		225,00	270,00
275/ 55	R 17	109 V	ST	TL		228,00	273,60
255/ 55	R 18	109 V	ST	TL		240,00	288,00
235 / 50	R 18	101 V	ST	TL	RNF	248,00	297,60
285 / 50	R 18	109 V	ST	TL		303,00	363,60
255 / 50	R 19	103 V	ST	TL		293,00	351,60
255 / 50	R 20	109 Y	ST	TL	RNF	340,00	408,00
265 / 50	R 20	111 V	ST	TL		351,00	421,20
305 / 50	R 20	120 V	ST	TL		439,00	526,80
255 / 45	R 18	99 V	ST	TL		265,00	318,00
275 / 45	R 19	108 Y	ST	TL		345,00	414,00
285 / 45	R 19	107 V	ST	TL		351,00	421,20
265 / 45	R 20	108 V	ST	TL		373,00	447,60
295 / 45	R 20	114 V	ST	TL		465,00	558,00
305 / 45	R 22	118 V	ST	TL		628,00	753,60
275 / 40	R 20	106 W	ST	TL		373,00	447,60
295 / 40	R 20	106 V	ST	TL		492,00	590,40
305 / 40	R 22	114 V	ST	TL		528,00	633,60
305 / 40	R 23	115 V	ST	TL		492,00	590,40
315 / 35	R 20	106 W	ST	TL		532,00	638,40
265 / 35	R 22	102 W	ST	TL		467,00	560,40
285 / 35	R 22	106 W	ST	TL		492,00	590,40
295 / 30	R 22	103 Y	ST	TL		509,00	610,80
315 / 30	R 22	107 Y	ST	TL		678,00	813,60

fuoristrada 4x4 e SUV

TOYO TIRES
driven to perform

PXTSS SUV high technology

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
235 / 65	R 17	104 W	PXTSS	TL		238,00	285,60
235 / 65	R 17	108 V	PXTSS	TL	RNF	230,00	276,00
255 / 60	R 17	106 V	PXTSS	TL		234,00	280,80
235 / 60	R 18	107 W	PXTSS	TL	RNF	273,00	327,60
265 / 60	R 18	110 V	PXTSS	TL	RNF	282,00	338,40
255 / 55	R 18	109 Y	PXTSS	TL	RNF	266,00	319,20
235 / 55	R 19	101 W	PXTSS	TL		296,00	355,20
255 / 55	R 19	111 V	PXTSS	TL	RNF	307,00	368,40
235 / 50	R 18	97 V	PXTSS	TL		264,00	316,80
255 / 50	R 19	107 W	PXTSS	TL	RNF	320,00	384,00
265 / 50	R 19	110 Y	PXTSS	TL	RNF	339,00	406,80
275 / 45	R 19	108 Y	PXTSS	TL	RNF	380,00	456,00
275 / 40	R 20	106 Y	PXTSS	TL	RNF	392,00	470,40
295 / 40	R 20	110 Y	PXTSS	TL	RNF	434,00	520,80

PROXES T1 Sport SUV

Sulla strada non ha rivali.

Prestazioni da campione per la versione SUV del PROXES T1 Sport. Questo pneumatico ultra high performance dal battistrada asimmetrico, ha un design dal profilo molto largo: una vera e propria garanzia per una maggiore stabilità in curva anche alle alte velocità, e per un'ottima tenuta di strada anche in frenata. Tutto merito del rigido strato di raion, dei fianchi rinforzati e della nuova mescola in silice, che rinforza la rigidità della struttura, aumentandone così la resistenza in curva e in frenata.

La sicurezza di guida è garantita sui fondi bagnati dalle ampie scanalature che permettono un ottimo drenaggio dell'acqua evitando l'effetto acquaplaning. Il particolare profilo e rivestimento del battistrada sono stati creati con l'analisi tecnologica FEM, per ottimizzare la pressione della superficie del pneumatico durante le curve e la frenata riducendone così l'usura irregolare.

Trasporto

TOYO TIRES
driven to perform

trasporto leggero

H08

H09

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
175	R 14	99 S	TL	H08	8PR	131,00	157,20
175	R 14	99 R	TL	H09	8PR	136,00	163,20
185	R 14	102 S	TL	H08	8PR	116,00	139,20
185	R 14	102 R	TL	H09	8PR	123,00	147,60
195	R 14	106 S	TL	H08	8PR	153,00	183,60
195	R 14	106 R	TL	H09	8PR	161,00	193,20
205	R 14	109 S	TL	H08	8PR	176,00	211,20
205	R 14	109 R	TL	H09	8PR	183,00	219,60
215	R 14	112 S	TL	H08	8PR	190,00	228,00
215	R 14	112 R	TL	H09	8PR	196,00	235,20
185	R 15	103 S	TL	H02	6PR	157,00	188,40
165 / 75	R 14	97 R	TL	H08		113,00	135,60
185 / 75	R 14	102 S	TL	H08	8PR	115,00	138,00
185 / 75	R 14	102 R	TL	H09	8PR	120,00	144,00
195 / 75	R 14	106 S	TL	H08	8PR	152,00	182,40
195 / 75	R 14	106 R	TL	H09	8PR	157,00	188,40
225 / 75	R 15	110 Q	TL	H08		190,00	228,00
175 / 75	R 16	101 S	TL	H08		140,00	168,00
175 / 75	R 16	101 R	TL	H09		145,00	174,00
185 / 75	R 16	104 S	TL	H08		155,00	186,00
195 / 75	R 16	107 S	TL	H08		165,00	198,00
195 / 75	R 16	107 R	TL	H09		173,00	207,60
205 / 75	R 16	110 R	TL	H08		210,00	252,00
205 / 75	R 16	110 R	TL	H09		222,00	266,40
205 / 75	R 16	113 Q	TL	H08		220,00	264,00
205 / 75	R 16	113 Q	TL	H09		229,00	274,80
215 / 75	R 16	113 R	TL	H08		221,00	265,20
215 / 75	R 16	113 R	TL	H09		236,00	283,20
215 / 75	R 16	116 Q	TL	H08		223,00	267,60
215 / 75	R 16	116 Q	TL	H09		233,00	279,60
225 / 75	R 16	118 R	TL	H08		246,00	295,20
225 / 75	R 16	118 R	TL	H09		274,00	328,80
225 / 75	R 16	121 Q	TL	H08		277,00	332,40
225 / 75	R 16	121 Q	TL	H09		286,00	343,20

trasporto leggero

TOYO TIRES
driven to perform

						Euro iva escl.	Euro iva incl.
165 / 70	R 13	88 R	TL	H08		102,00	122,40
165 / 70	R 14	89 R	TL	H08		104,00	124,80
165 / 70	R 14	89 R	TL	H09		123,00	147,60
195 / 70	R 15	97 S	TL	330	RNF	119,00	142,80
195 / 70	R 15	104 S	TL	H08		137,00	164,40
195 / 70	R 15	104 R	TL	H09		143,00	171,60
205 / 70	R 15	106 S	TL	H08		143,00	171,60
205 / 70	R 15	106 R	TL	H09		148,00	177,60
215 / 70	R 15	109 S	TL	H08		152,00	182,40
215 / 70	R 15	109 R	TL	H09		157,00	188,40
225 / 70	R 15	112 S	TL	H08		181,00	217,20
225 / 70	R 15	112 R	TL	H09		188,00	225,60
175 / 65	R 14	90 T	TL	H08		121,00	145,20
175 / 65	R 14	90 T	TL	H09		131,00	157,20
205 / 65	R 15	102 T	TL	H08		185,00	222,00
205 / 65	R 15	102 T	TL	H09		193,00	231,60
195 / 65	R 16	104 R	TL	H08		163,00	195,60
195 / 65	R 16	100 T	TL	H09		177,00	212,40
195 / 65	R 16	104 R	TL	H09		177,00	212,40
205 / 65	R 16	107 T	TL	H08		180,00	216,00
205 / 65	R 16	107 T	TL	H09		187,00	224,40
215 / 65	R 16	106 T	TL	H08		212,00	254,40
215 / 65	R 16	106 T	TL	H09		220,00	264,00
215 / 65	R 16	109 R	TL	H08		212,00	254,40
215 / 65	R 16	109 R	TL	H09		220,00	264,00
215 / 65	R 16	106 H	TL	CF1C		225,00	270,00
225 / 65	R 16	112 R	TL	H08		235,00	282,00
225 / 65	R 16	112 R	TL	H09		251,00	301,20
235 / 65	R 16	115 R	TL	H08		246,00	295,20
235 / 65	R 16	115 R	TL	H09		265,00	318,00
195 / 60	R 16	99 T	TL	H09		164,00	196,80
195 / 60	R 16	99 H	TL	CF1C		175,00	210,00
205 / 60	R 16	100 T	TL	H09		167,00	200,40
215 / 60	R 16	103 T	TL	H08		209,00	250,80
215 / 60	R 16	103 T	TL	H09		217,00	260,40
225 / 60	R 16	105 T	TL	H08		233,00	279,60
225 / 60	R 16	101 T	TL	H09		242,00	290,40
215 / 60	R 17	104 T	TL	H08		242,00	290,40
215 / 60	R 17	104 T	TL	H09		251,00	301,20

H02

330

CF1C

trasporto pesante

M1090

M131

M53

M76

M82

					Euro iva escl.	Euro iva incl.
7,50	R 15	135 J	M1090	16PR	312,00	374,40
8,25	R 15	143J	M1090	18PR	339,00	406,80
6,50	R 16	108 L	M131	10PR	178,00	213,60
7,00	R 16	117 L	M131	12PR	255,00	306,00
7,50	R 16	121 L	M53	12PR	265,00	318,00
8	R 17,5	117 L	TL	M82	258,00	309,60
8	R 17,5	117 L	TL	M76	267,00	320,40
8,5	R 17,5	121 L	TL	M82	274,00	328,80
8,5	R 17,5	121 L	TL	M76	290,00	348,00
9,5	R 17,5	129 L	TL	M143	380,00	456,00
9,5	R 17,5	143 J	TL	M1430	443,00	531,60

M144

Lunga vita al pneumatico.

Tecnologia, prestazioni e ingegneria avanzata. Sviluppato con l'esclusivo sistema computerizzato DSOCC II, il pneumatico M144 Highway Rib TBR assicura una durata straordinaria e una eccellente possibilità di ricostruzione. Ottima la sua capacità di trazione, sia sui fondi asciutti che sui fondi bagnati. M144 Highway Rib TBR è un pneumatico radiale performante, affidabile ed economico, che garantisce ad autobus, camion, autocisterne e rimorchi un elevato chilometraggio a basso costo sulle lunghe distanze autostradali.

trasporto pesante

TOYO TIRES
driven to perform

					Euro iva escl.	Euro iva incl.
205 / 75	R 17,5	124 M	TL	M143	301,00	361,20
205 / 75	R 17,5	124 M	TL	M608	306,00	367,20
215 / 75	R 17,5	126 M	TL	M143	318,00	381,60
215 / 75	R 17,5	126 M	TL	M608	326,00	391,20
215 / 75	R 17,5	135 J	TL	M1430	333,00	399,60
225 / 75	R 17,5	129 M	TL	M143	332,00	398,40
225 / 75	R 17,5	129 M	TL	M608	341,00	409,20
235 / 75	R 17,5	132 M	TL	M143	418,00	501,60
235 / 75	R 17,5	132 M	TL	M608	433,00	519,60

M143

M1430

M608

M120

M315

M149

Oltre ogni limite di carico.

M149 è la risposta vincente alle esigenze del trasporto di lunga distanza. La capacità di sopportare i carichi pesanti e le lunghe percorrenze autostradali è elevatissima. Ottime sia la tenuta sul bagnato, favorita dal particolare disegno del battistrada, sia la ricostruibilità, che permette una soddisfacente economia d'esercizio. Da sottolineare che il modello M149 risolve il problema del duplice utilizzo: la sua struttura, resa flessibile dal sistema DSOCC II e rinforzata da speciali cavetti d'acciaio, permette l'uso sia all'asse anteriore della motrice che al rimorchio.

trasporto pesante

M605

M87

M61

M73

					Euro iva escl.	Euro iva incl.
245 / 70	R 19,5	136 M	TL	M143	369,00	442,80
245 / 70	R 19,5	136 M	TL	M608	380,00	456,00
245 / 70	R 19,5	141 J	TL	M1430	388,00	465,60
265 / 70	R 19,5	140 M	TL	M143	399,00	478,80
265 / 70	R 19,5	140 M	TL	M608	424,00	508,80
265 / 70	R 19,5	143 J	TL	M1430	433,00	519,60
285 / 70	R 19,5	145 M	TL	M143	433,00	519,60
285 / 70	R 19,5	145 M	TL	M608	446,00	535,20
285 / 70	R 19,5	150 J	TL	M1430	470,00	564,00
10	R 22,5	144 L	TL	M120	420,00	504,00
11	R 22,5	148 M	TL	M120	489,00	586,80
11	R 22,5	148 K	TL	M315	512,00	614,40
11	R 22,5	148 L	TL	M605Z	561,00	673,20
12	R 22,5	152 L	TL	M 87	542,00	650,40
12	R 22,5	152 M	TL	M111	584,00	700,80
12	R 22,5	152 K	TL	M61	584,00	700,80
12	R 22,5	150 L	TL	M605Z	636,00	763,20
13	R 22,5	154 L	TL	M111	641,00	769,20
13	R 22,5	154 K	TL	M61	674,00	808,80
13	R 22,5	154 K	TL	M73	674,00	808,80

M622

Tutta la forza della trazione.

Durata elevata, capacità di ricostruzione e trazione straordinaria su asciutto e bagnato sono le principali qualità di M622 Highway Traction TBR.

TOYO TIRES
driven to perform

trasporto pesante

					Euro iva escl.	Euro iva incl.
295 / 80	R 22,5	152 M	TL	M142Z	580,00	696,00
295 / 80	R 22,5	152 M	TL	M144	561,00	673,20
295 / 80	R 22,5	152 M	TL	M605	640,00	768,00
295 / 80	R 22,5	152 M	TL	M622Z	624,00	748,80
295 / 80	R 22,5	152 M	TL	M632	686,00	823,20
315 / 80	R 22,5	154 M	TL	M144	616,00	739,20
315 / 80	R 22,5	154 M	TL	M142	628,00	753,60
315 / 80	R 22,5	154 M	TL	M622	687,00	824,40
315 / 80	R 22,5	154 M	TL	M605	688,00	825,60
315 / 80	R 22,5	154 M	TL	M632	756,00	907,20
315 / 70	R 22,5	152 M	TL	M144	641,00	769,20
315 / 70	R 22,5	152 M	TL	M632	699,00	838,80
385 / 65	R 22,5	160 K	TL	M149	678,00	813,60
385 / 65	R 22,5	160 K	TL	M320	730,00	876,00
295 / 60	R 22,5	150 L	TL	M632	700,00	840,00
385 / 55	R 22,5	160 K	TL	M149	748,00	897,60


M142

M111

M632

M320

Lunga durata, bassissima usura.

La tecnologia computerizzata denominata DSOCC II ha permesso di disegnare un battistrada innovativo, con tasselli a parallelogramma, per assicurare un appoggio ottimale su ogni superficie, e con larghi canali laterali a quattro scanalature verticali, per favorire la trazione.

La durata viene esaltata dalla speciale mescola e dal profilo della carcassa. M622 ha brillantemente superato tutti i test di basso costo sulle lunghe distanze autostradali.



Appoggio perfetto e massima trazione.

Tasselli a parallelogramma assicurano appoggio perfetto su ogni superficie. Larghi canali laterali a 4 scanalature verticali per una trazione perfetta su asciutto e bagnato, per l'intera durata del pneumatico.

Corrispondenze dimensionali tra pneumatici per autovetture

80	80 Nuova marcatura	75	70	65	60	55	50	45	40	35
145 R 10	145/80 R 10		165/70 R 10							
125 R 12	125/80 R 12		145/70 R 12		155/60 R 13		175/50 R 13			
135 R 12	135/80 R 12		135/70 R 13 155/70 R 12							
125R 13	125/80 R 13		145/70 R 13	155/65 R 13		185/55 R 13				
145 R 12	145/80 R 12				175/60 R 13		185/50 R 14			
135 R 13	135/80 R 13		155/70 R 13	165/65 R 13	185/60 R 13	195/55 R 13		195/45 R 14		
155 R 12	155/80 R 12				165/60 R 14	185/55 R 14				
145 R 13	145/80 R 13		165/70 R 13	165/65 R 14	175/60 R 14	195/55 R 14		205/45 R 15		
155 R 13	155/80 R 13		175/70 R 13	175/65 R 14	185/60 R 14	185/55 R 15	195/50 R 15	215/45 R 15	215/40 R 16	
145 R 14	145/80 R 14		165/70 R 14					205/45 R 16		
165 R 13	165/80 R 13		185/70 R 13	185/65 R 14	195/60 R 14	195/55 R 14	205/50 R 15		225/40 R 16	
155 R 14 175 R 13	155/80 R 14 175/80 R 13		175/70 R 14			205/55 R 15	195/50 R 16 225/50 R 15	225/45 R 16	215/40 R 16	245/35 R 17
145 R 15	145/80 R 15						205/50 R 16		235/40 R 17	
165 R 14	165/80 R 14		185/70 R 14	185/65 R 15	195/60 R 15					
155 R 15	155/80 R 15		175/70 R 15							245/35 R 18
175 R 14	175/80 R 14				205/60 R 15	205/55 R 16	225/50 R 16	245/45 R 16 215/45 R 17	245/40 R 17	255/35 R 18
							205/50 R 17		225/40 R 18 255/40 R 17	
								225/45 R 17	265/40 R 17	
			185/70 R 15	205/65 R 15	215/60 R 15	235/55 R 15 215/55 R 16	215/50 R 17	235/45 R 17	235/40 R 18	265/35 R 18
185 R 14	185/80 R 14		205/70 R 15		225/60 R 15	225/55 R 16	245/50 R 17	245/45 R 17	245/40 R 18 275/40 R 17	275/35 R 18
							225/50 R 17			285/35 R 18
			195/70 R 15	215/65 R 15	215/60 R 15		255/50 R 16	255/45 R 17		
			215/70 R 14							
185 R 15	185/80 R 15		205/70 R 15	225/65 R 15	225/60 R 16 235/60 R 15	245/55 R 16	245/50 R 17	145/45 R 18	275/40 R 18	335/35 R 17
175 R 16	175/80 R 16									
205 R 14	205/80 R 14		215/70 R 15	215/65 R 16			255/50 R 17	255/45 R 18	285/40 R 18 255/40 R 19	285/35 R 19
195 R 15	195/80 R 15	205/75 R 15			235/60 R 16					
							235/50 R 18			
205 R 15	205/80 R 15	215/75 R 15								
			235/70 R 15		255/60 R 16					
215 R 15	215/80 R 15	225/75 R 15								
205 R 16	205/80 R 16	155/75 R 14 175/75 R 13	255/70 R 15							
215 R 16	215/80 R 16									
		255/75 R 15	265/70 R 15							
		265/75 R 15								

TOYO TIRES
driven to perform

Guida alla scelta del Pneumatico Radiale

Condizione di Operatività	Corte distanze		Lunghe distanze Autocisterne, Rimorchi			Ribaltabili		Cantieri		Autobus	
	assale Anteriore	assale Posteriore	assale Anteriore	assale Motore	assale Rimorchi	assale Anteriore	assale Motore	assale Anteriore	assale Motore	assale Anteriore	assale Motore
Servizio Stradale	M87 M84 LA M143 M142 Z	M73 M608 M605	M144 M142Z M149	M622	M84 LA M74 T M144 M149	M73 M142	M73 M608 M605	M61 M142	M73 M608 M605	M144 M142 Z	M144 M622 M142
Strada e Fuoristrada						M61	M73	M61 M142	M73 M605 M608		

La corrispondenza dimensionale è valutata in base al diametro esterno E.T.R.O. Il diametro dei pneumatici delle serie ribassate è compreso tra -2,5% e +15% di quello dei pneumatici di base. Eventuali conversioni delle gommature sulla base delle corrispondenze indicate sono ammesse quando:

- *vi sia compatibilità con il modello di vetture (sporgenze ingombri, etc.) e con le disposizioni locali*
- *le capacità di carico siano adeguate*
- *i cerchi adottati siano conformi all'elenco di cerchi ammessi per il pneumatico*
- *le pressioni siano adeguate al carico ed alla velocità massima del veicolo.*

Ricordiamo che dove non fosse già riportata nel libretto di circolazione, la nuova misura dovrà essere inserita richiedendola agli uffici della Motorizzazione Civile e alla casa costruttrice del veicolo.

TOYO TIRES
driven to perform

Indici di carico

Indice di Carico	Carico Massimo	Indice di Carico	Carico Massimo	Indice di Carico	Carico Massimo	Indice di Carico	Carico Massimo	Indice di Carico	Carico Massimo	Indice di Carico	Carico Massimo
55	218	**73**	365	**91**	615	**109**	1030	**127**	1750	**145**	2900
56	224	**74**	375	**92**	630	**110**	1060	**128**	1800	**146**	3000
57	230	**75**	387	**93**	650	**111**	1090	**129**	1850	**147**	3075
58	236	**76**	400	**94**	670	**112**	1120	**130**	1900	**148**	3150
59	243	**77**	412	**95**	690	**113**	1150	**131**	1950	**149**	3250
60	250	**78**	425	**96**	710	**114**	1180	**132**	2000	**150**	3350
60	257	**79**	437	**97**	730	**115**	1215	**133**	2060	**151**	3450
62	265	**80**	450	**98**	750	**116**	1250	**134**	2120	**152**	3550
63	272	**81**	462	**99**	775	**117**	1285	**135**	2180	**153**	3650
64	280	**82**	475	**100**	800	**118**	1320	**136**	2240	**154**	3750
65	290	**83**	487	**101**	825	**119**	1360	**137**	2300	**155**	3875
66	300	**84**	500	**102**	850	**120**	1400	**138**	2360	**156**	4000
67	307	**85**	515	**103**	875	**121**	1450	**139**	2430	**157**	4125
68	315	**86**	530	**104**	900	**122**	1500	**140**	2500	**158**	4250
69	325	**87**	545	**105**	925	**123**	1550	**141**	2575	**159**	4375
70	335	**88**	560	**106**	950	**124**	1600	**142**	2650	**160**	4500
71	345	**89**	580	**107**	975	**125**	1650	**143**	2725	**161**	4625
72	355	**90**	600	**108**	1000	**126**	1700	**144**	2800	**162**	4750

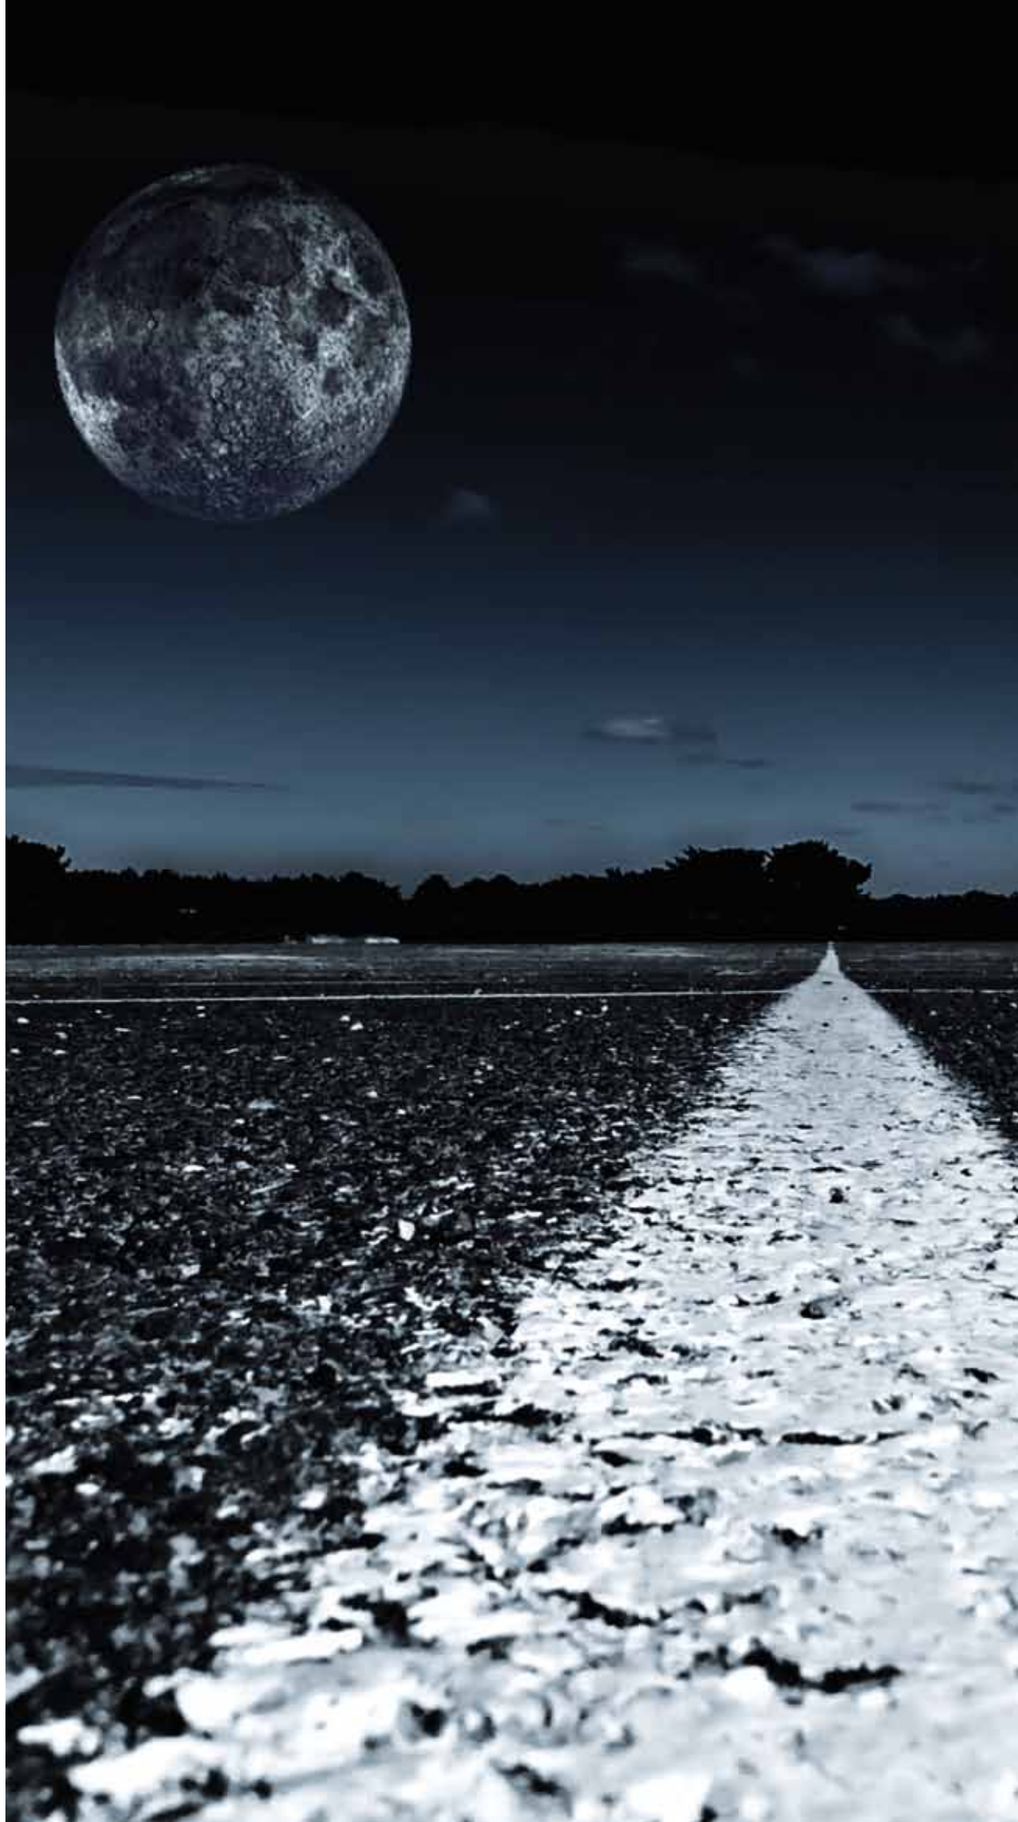

“ubimaior”

TOYO TIRES
driven to perform

Toyo Tire Italia S.p.A.
57014 Collesalvetti, Livorno
tel. 0586.962243 / 962463
fax 0586.962183
e-mail toyo@toyo.it · www.toyo.it